

真誠警備 株式会社

バリアフリー製品
(実用新案登録 2 件)



段差解消スロープ



段差解消スロープ全方向対応型



着脱式段差解消スロープ

●営業品目

生產品目

装飾・造形物
(建築・土木・イベント)
壁画
各種モニュメント
ディスプレイ製品
特殊化粧型枠
絵画・記念碑
バリアフリー製品
各種緩衝材

加工素材


E P S (発泡スチロール)
F R P
G R C
ウレタン
ガラス
鋳物
木彫・石彫
陶板



施工前
[室内の段差]



施工後
段差解消スロープ（全方向対応）

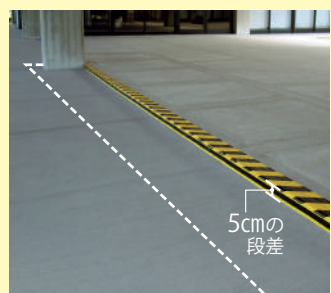

施工前
[工場入口に5cmの段差]



施工後
段差解消スロープ（立体物に合わせて対応）



施工前
[石だたみの階段]



施工後
段差解消スロープ
（不陸調整法にて設置・原状復帰可能）

特徴

- ① 自社開発・自社製造製品
- ② 軽量で頑丈
2tの重さに耐える
- ③ 腐食しない
- ④ 形状自由（高低・長さ・幅）
- ⑤ 現場合わせ（オリジナル）
- ⑥ 現場工事時間短縮
実用新案第3154573号
中子固定法・不陸調整法
- ⑦ 原状復帰ができる
- ⑧ 不陸調整が簡単にできる
- ⑨ 断熱・保温効果
- ⑩ 衝撃緩和
- ⑪ 薄い段差で自操可能

製品

- ① 段差解消スロープ
（1方向・全方向対応型）
- ② 段差軽減ステップ
- ③ 踏み台
- ④ 浴室用すのこ
浴槽内すのこ（FRP製）
- ⑤ けが防止クッション

製品構造

- 芯材：発泡スチロール
天板補強材
- ① FRP製板
 - ② ポリプロピレン板
 - ③ ベニヤ板
 - ④ 合板
 - ⑤ GRC製板
- 全面：超速硬化ウレタン塗装
表面：ノンスリップ処理
表面の色：グレー、グリーン、
ベージュ、ブラウン



施工前



既存建物に置くだけ！


施工後
段差軽減ステップ（CG合成）




施工前



施工後
段差解消スロープ（歩行者用手摺付）

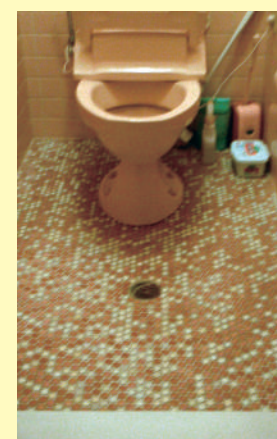

施工前

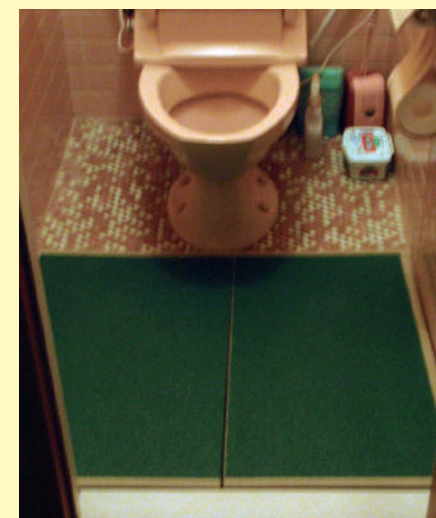

施工後
段差解消スロープ



施工前
[マンション]



施工後
薄い段差で自操可能


床と同色（グレー）に
しました



施工後
段差解消スロープ



施工前
[事務所]

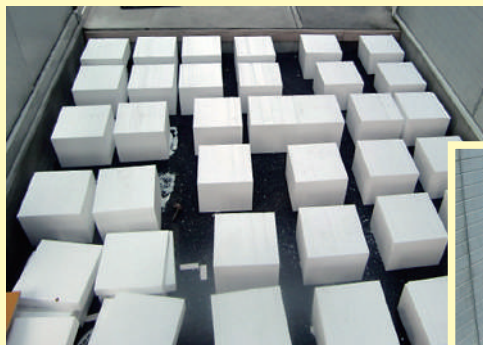

施工中
不陸をなくするためレベル調整



施工後
段差解消（不陸調整法）



施工前
[玄関前の段差]



施工中
セメントコテめり

厚みが薄いセメントの
ひび割れを防ぐ



施工後
段差解消スロープ

助成金について

- ・住宅改修（スロープ等）は
生涯 20 万円まで
その 1 割が自己負担
ケアマネージャーか市町村の
窓口相談すること
- ・特定福祉用具（すのこ・浴用椅子等）
年間 10 万円まで
購入費用の 1 割が自己負担
但し、特定福祉用品販売店で扱う
ものに限る

（市によって扱い方が異なるので
注意が必要）



設置前



設置後
浴室用すのこ



施工前



施工後
浴槽内すのこ（FRP 製）

特 徴

薄い段差で自操可能



軽い踏み台



2t の重さも大丈夫 !!



ホームページもご覧ください！
環境造形でヒットします。



会社概要

〒746-0024

山口県周南市古泉 3 丁目 8 番 25 号

真誠警備 株式会社

TEL：0834-63-8655

FAX：0834-62-4666

工場：S 造 2 階建 330 m²

事務所・アトリエ：S 造 2 階建 330 m²

資材置場・駐車場：2000 m²